



Brasil - Comercial / Administração
Av. Luis Stamatis, nº 716
Jaçanã - São Paulo - SP
Cep: 02260-001
Fone: +55 11 2248-7000
Fax: +55 11 2248-7051
E-mail: contato.vendas@steck.com.br
Website: www.steck.com.br

Item #.. SDZ62C10, Bipolar Curva C - ABNT NBR NM 60898


Mini Interruptores Curva C - usados para protección de circuitos en general que también pueda tener cargas de naturaleza inductiva que presentan picos de corriente en el momento del encendido, como el microondas, el aire acondicionado, motores para bombas, además de circuitos con carga similares a esas.

Tiene los certificados:



NBR NM 60898
Certificado até 63A

*Imagen meramente ilustrativa

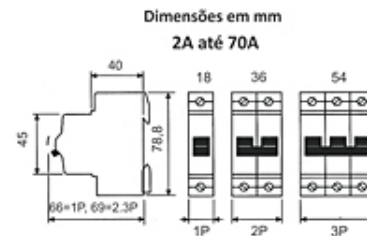

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

lcn.	6 kA
Corriente Nominal	10
Tensão Máx. de Servicio "c.a"	440V
Tensão de Trabajo	230/400
Frecuencia	50/60HZ

Temperatura Ambiente.	Límites: -20°C, +50°C
Curva de Disparo.	C
manobras Mecánicas	≥ 20.000
manobras Eléctricas	≥ 4.000
Grado de Protección.	IP 20
Sección de Conductores	1 a 25mm ²
Posición de Montaje	Sin restricción
Fijación	encastre perfil DIN 35mm