

SERIE DS-7100HQHI-K1 (S)

DVR TURBO HD

Función clave

- Compresión de video H.265 Pro + / H.265 Pro / H.265
- Entrada de video HDTVI / AHD / CVI / CVBS / IP
- Audio por cable coaxial
- Entradas de cámara IP de hasta 6/12/24 canales (hasta 6 MP)
- Max. 800 m para 1080p y 1200 m para señal HDTVI de 720p
- Hasta 6 TB de capacidad por HDD



Compresión y grabación

- H.265 Pro + puede mejorar la eficiencia de codificación y reducir el costo de almacenamiento de datos
- Grabación de canal completo con una resolución de hasta 4 MP lite

Almacenamiento y reproducción

- Búsqueda inteligente para una reproducción eficiente
- Admite el almacenamiento en la nube de terceros (Dropbox / Google Drive / Microsoft OneDrive)

Acceso a red y Ethernet

- Hik-Connect y DDNS (Dynamic Domain Name System) para una fácil gestión de la red
- Max. Ancho de banda entrante de 24/48/96 Mbps y límite de ancho de banda de salida configurable




Especificación

Modelo	DS-7104HQHI-K1 (S)	DS-7108HQHI-K1 (S)	DS-7116HQHI-K1 (S)
Grabación			
Compresión de video	H.265 Pro + / H.265 Pro / H.265 / H.264 + / H.264		
Resolución de codificación	Cuando el modo 1080p Lite no está habilitado: 4 MP lite / 3 MP / 1080p / 720p / VGA / WD1 / 4CIF / CIF; Cuando el modo 1080p Lite está habilitado: 4 MP lite / 3 MP / 1080p lite / 720p lite / VGA / WD1 / 4CIF / CIF Transmisión principal:		
Cuadros por segundo	Cuando el modo 1080p Lite no está habilitado: Para acceso a transmisión de 4 MP: 4 MP lite a 15 fps ; 1080p lite / 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF @ 25fps (P) / 30fps (N) Para acceso a transmisión de 3 MP: 3 MP / 1080p / 720p / VGA / WD1 / 4CIF / CIF @ 15fps Para acceso a transmisión de 1080p: 1080p / 720p a 15 fps ; VGA / WD1 / 4CIF / CIF a 25 fps (P) / 30 fps (N) Para acceso a transmisión de 720p: 720p / VGA / WD1 / 4CIF / CIF a 25 fps (P) / 30 fps (N) Cuando el modo 1080p Lite está habilitado: 4 MP lite / 3 MP a 15 fps ; 1080p lite / 720p lite / VGA / WD1 / 4CIF / CIF a 25 fps (P) / 30 fps (N)		
	Sub corriente: WD1 / 4CIF a 12 fps ; CIF a 25 fps (P) / 30 fps (N) 32 Kbps a		
Bitrate de video	6 Mbps		
Flujo dual	Apoyo		
Tipo de flujo	Video, video y audio		
Compresión de audio	G.711u		
Tasa de bits de audio	64 Kbps		
Video y audio			
Entrada de video IP	2 canales (hasta 6 canales)	4 canales (hasta 12 canales)	8 canales (hasta 24 canales)
	Resolución de hasta 6 MP		
	Admite cámaras IP H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 de 4 canales		
Entrada de video analógica	8 canales	16 canales	
	Interfaz BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), compatible con conexión coaxitron		
Entrada HDTV I	4 MP, 3 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30, 720p50, 720p60 *: La entrada de señal de 3 MP solo está disponible para el canal 1 de DS-7104HQHI-K1 (S), el canal 1/2 de DS-7108HQHI-K1 (S) y el canal 1/2/3/4 de DS-7116HQHI-K1 (S).		
Entrada AHD	4 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30 4 MP,		
Entrada HDCVI	1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30 Soporte		
Entrada CVBS			
Salida VGA	1 canal, 1920 × 1080 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz		
Salida HDMI	1 canal, 1920 × 1080 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 1440 / 60Hz, 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz		1 canal, 4K (3840 × 2160) / 30 Hz, 2K (2560 × 1920) × 1080 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 ×

			768 / 60Hz
Entrada de audio	1 canal, RCA (2,0 Vp-p, 1 KΩ) 1		
Salida de audio	canal, RCA (lineal, 1 KΩ)		
Audio bidireccional	1 canal, RCA (2,0 Vp-p, 1 KΩ) (utilizando la primera entrada de audio) 4 canales		
Reproducción sincrónica		8 canales	16 canales
Red			
Conexión remota	32	64	128
Protocolo de red	TCP / IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF		
Interfaz de red	1, interfaz Ethernet autoadaptable RJ45 10M / 100M		1, RJ45 10M / 100M / 1000M autoadaptable Interfaz ethernet
Interfaz auxiliar			
SATA	1 interfaz SATA		
Capacidad	Hasta 6 TB de capacidad para cada disco Panel		
interfaz USB	real: 2 × USB 2.0		
Entrada / salida de alarma	N / A		
General			
Fuente de alimentación	12 VCC		
Consumo (sin HDD)	≤ 8 W	≤ 12 W	≤ 15 W
Temperatura de trabajo	- 10 ° C a +55 ° C (+14 ° F a +131 ° F) 10% a		
Humedad de trabajo	90%		
Dimensión (W × D × H)	200 × 200 × 45 mm (7,9 × 7,9 × 1,8 pulgadas)		285 × 210 × 45 mm (11,2 × 8,3 × 1,8 pulgadas)
Peso (sin disco duro)	≤ 1 kg (2,2 libras)		

Interfaz física

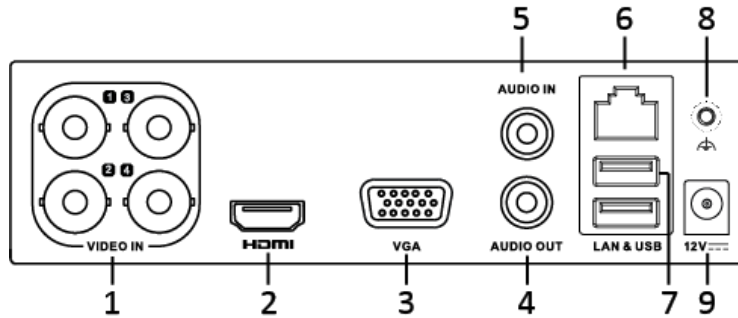

NOTE

El panel posterior de DS-7108 / 7116HQHI-K1 (S) proporciona interfaces de entrada de video 8/16.

Índice	Descripción	Descripción del índice	
1	VIDEO IN	6	Interfaz de red LAN
2	Interfaz HDMI	7	Interfaces USB
3	Interfaz VGA	8	GND
4	SALIDA DE AUDIO, conector RCA	9	Entrada de energía de 12 VCC
5	ENTRADA DE AUDIO, Conector RCA		

Modelo disponible

DS-7104HQHI-K1 (S), DS-7108HQHI-K1 (S) DS-7116HQHI-K1 (S)

Distributed by



Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 [216]521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-[0]31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com